
FUSUS SPOT



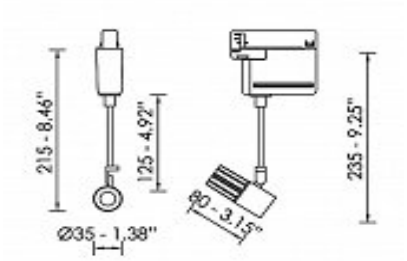

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0684CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FUSUS
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	35


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	6,7
Απόδοση	106.33
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	20º
Φωτεινή Ροή	638
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	27
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	27

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%