
FUSUS SPOT



Τεχνικά σχέδια

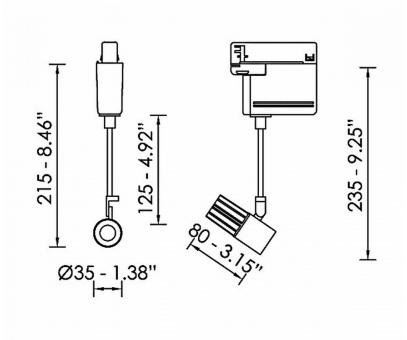

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0690CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FUSUS
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80 mm
Διάμετρος	35 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	6,7 W
Απόδοση	112.17 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	40º
Φωτεινή Ροή	673 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	23

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%