
UBER 2 Q ADTR



Τεχνικά σχέδια

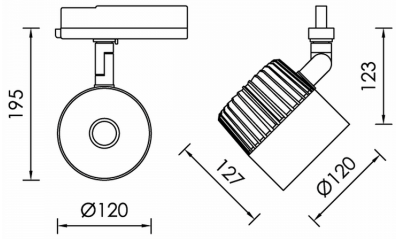

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0841CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	UBER
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	127 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	46,6 W
Απόδοση	104.35 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	4800 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	27
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	27

Κατανομή φωτός

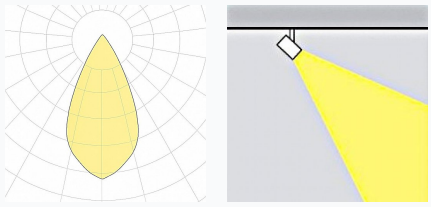

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%