
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

# VINCO TR



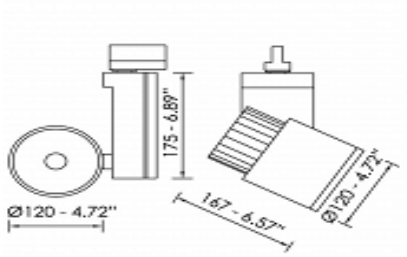


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP0910CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | VINCO |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 167 |
| Διάμετρος | 120 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 40,4 |
| Απόδοση | 106.98 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 15º |
| Φωτεινή Ροή | 4279 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 21 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 21 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |