
SALUS 7 H



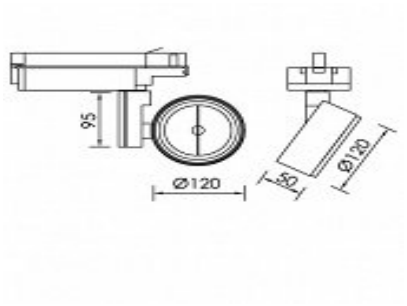

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1551CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	SALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Ύψος	50
Διάμετρος	120


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,7
Απόδοση	115.05
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	1265.5
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	8
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	8

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%