
SALUS 7 H



Τεχνικά σχέδια

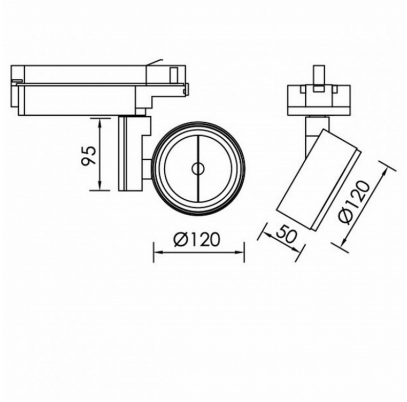

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1553CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	SALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Ύψος	50 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,7 W
Απόδοση	123.55 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	1359 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	9
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	9

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%