
SALUS 7 H



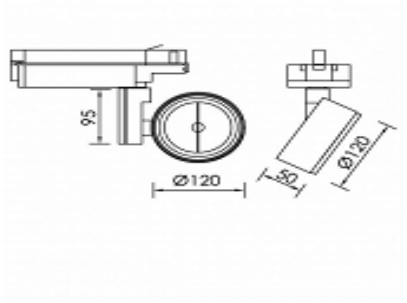

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1555CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	SALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Ύψος	50
Διάμετρος	120


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,7
Απόδοση	115.09
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	1266
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%