
SALUS 7 H



Τεχνικά σχέδια

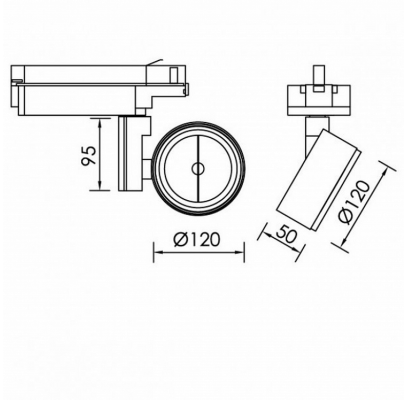

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1555CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	SALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Ύψος	50 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,7 W
Απόδοση	115.09 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	1266 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%