
TORRIS 3R ADTR A2 LED



Τεχνικά σχέδια

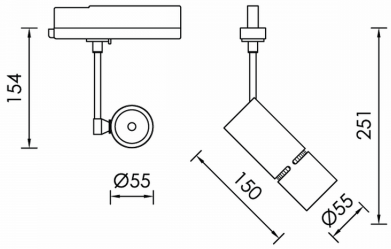

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1612CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	TORRIS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	150 mm
Διάμετρος	55 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	10,8 W
Απόδοση	93.89 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	1014 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	23

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%