
ARCUS PENDO 3 H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

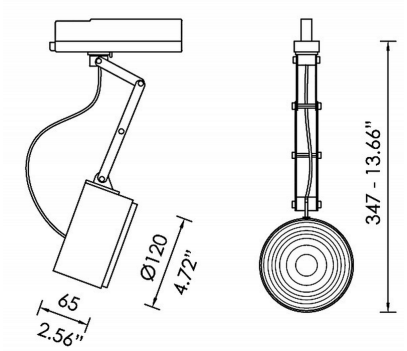

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP1698CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	ARCUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	65 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,6 W
Απόδοση	92.33 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	1071 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	9
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	9

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%