
LEGATUS SPOT 50



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	LV0033CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	LEGATUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	02 mm
Διάμετρος	20 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3,3 W
Απόδοση	105.45 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	48 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	348 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	17
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	17

Κατανομή φωτός

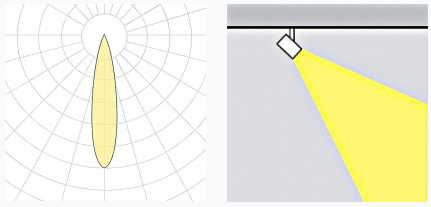

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%