
LEGATUS LINEAR SPOT



Τεχνικά σχέδια

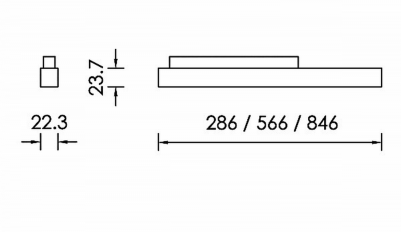

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	LV0087CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	LEGATUS
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	22.3 mm
Μήκος	850 mm
Ύψος	23.7 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	15,2 W
Απόδοση	126.32 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	48 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	20º
Φωτεινή Ροή	1920 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	13

Κατανομή φωτός

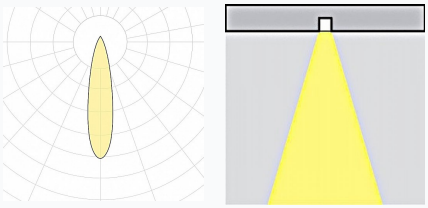

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%