# LEGATUS LINEAR SPOT



## Τεχνικά σχέδια

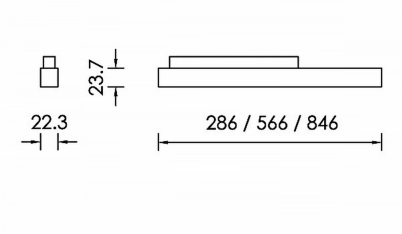


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | LV0090CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | LEGATUS |
| Διαχύτης | Κάτοπτρο |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Πλάτος | 22.3 mm |
| Μήκος | 850 mm |
| Ύψος | 23.7 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 15,2 W |
| Απόδοση | 126.32 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 48 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 30º |
| Φωτεινή Ροή | 1920 lm |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 13 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 14 |

### Κατανομή φωτός

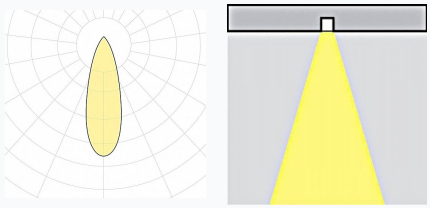

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |