

BENE 1F IN

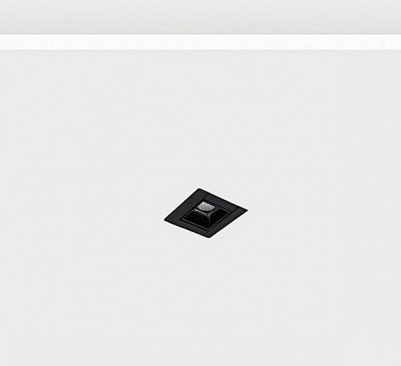

Τεχνικά σχέδια

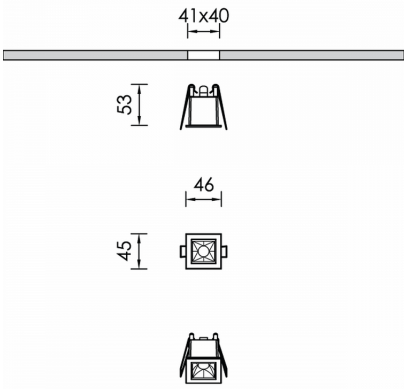

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0005CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	45 mm
Μήκος	45 mm
Ύψος	53 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,6 W
Απόδοση	83.75 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	30º
Φωτεινή Ροή	134 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	6
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	5

Κατανομή φωτός

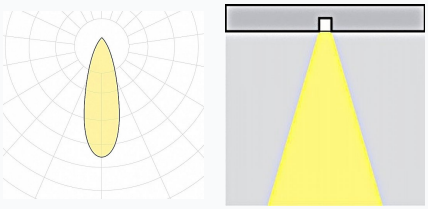

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%