
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

BENE 2F IN



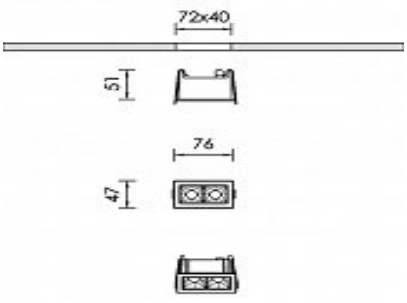

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0028CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	47
Μήκος	76
Ύψος	51


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	2,2
Απόδοση	88.18
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	194
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	3
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	2

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%