
BENE 5F L ASYMMETRIC



Τεχνικά σχέδια

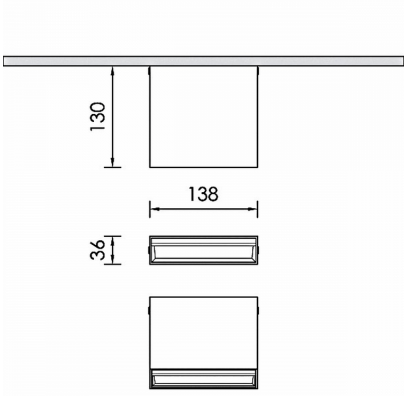

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0091CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	36 mm
Μήκος	138 mm
Ύψος	130 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	5,5 W
Απόδοση	56 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	15 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	280 lm
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%