

BENE 2F TRIMLESS

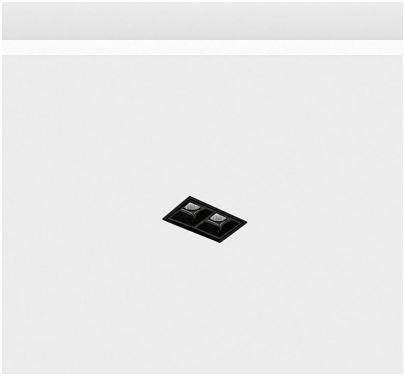

Τεχνικά σχέδια

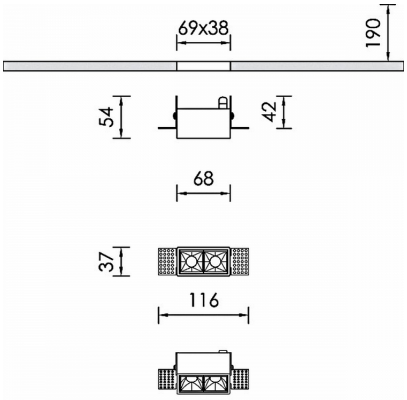

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0164CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	37 mm
Μήκος	68 mm
Ύψος	54 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3,2 W
Απόδοση	96.67 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	30º
Φωτεινή Ροή	290 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	8
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	6

Κατανομή φωτός

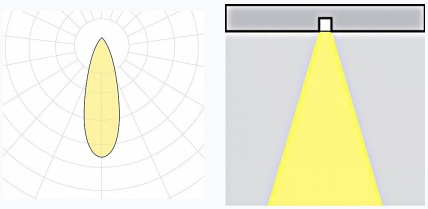

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%