
BENE 5F TRIMLESS



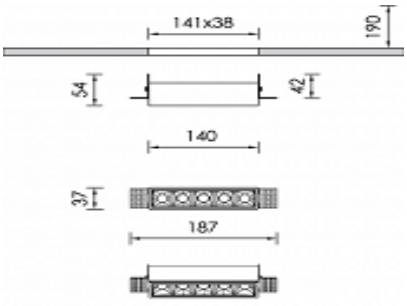

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0201CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	37
Μήκος	140
Ύψος	54


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	10,9
Απόδοση	103.3
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	15


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	30º
Φωτεινή Ροή	1033
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	10
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	8

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%