
# BENE ROUND XL BLACK



## Τεχνικά σχέδια

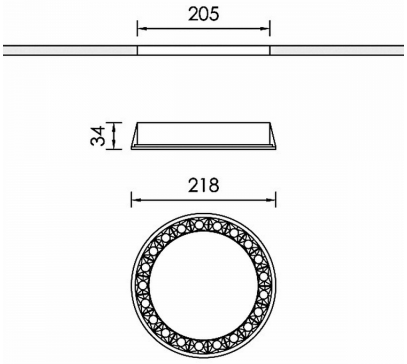


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL0226CL002DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Ύψος | 34 mm |
| Διάμετρος | 218 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 38 W |
| Απόδοση | 92.11 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 48º |
| Φωτεινή Ροή | 3500 lm |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 15 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 15 |

### Κατανομή φωτός

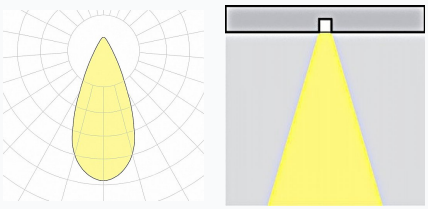

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |