
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

VATES 10 LED



Τεχνικά σχέδια

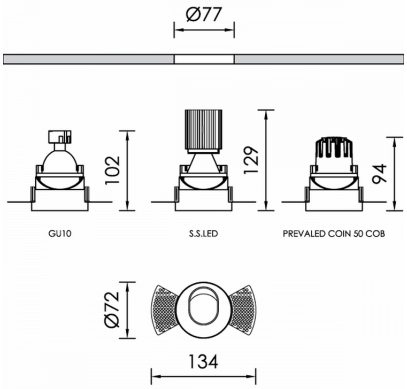

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Κωδικός προϊόντος	DL0263CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	VATES
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Ύψος	129 mm
Διάμετρος	72 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	8,3 W
Απόδοση	64.94 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	539 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

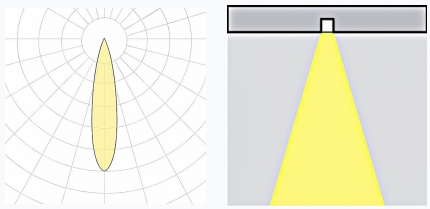

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%