
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

# VATES 13 LED



## Τεχνικά σχέδια

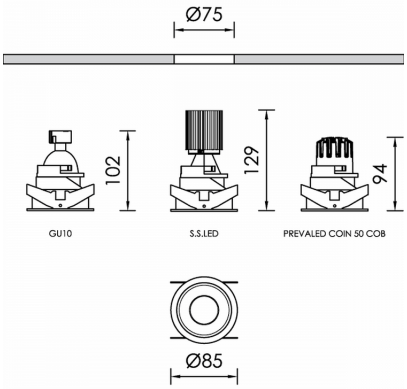


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο, Πλαστικό |
| Κωδικός προϊόντος | DL0335CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | VATES |
| Διαχύτης | Κάτοπτρο |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Ύψος | 129 mm |
| Διάμετρος | 85 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 6,8 W |
| Απόδοση | 66.03 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 15º |
| Φωτεινή Ροή | 449 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός

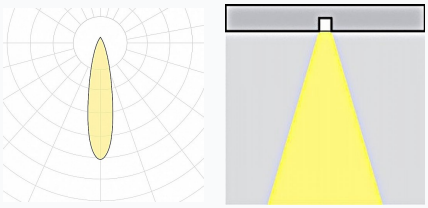

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |