
STELLA H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

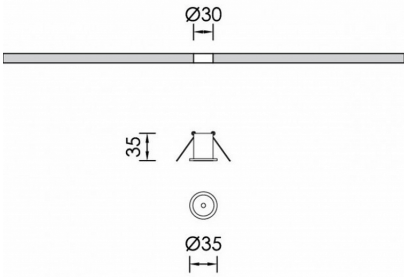

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL1001CL007DAC
Οικογένεια προϊόντος	STELLA
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	35 mm
Διάμετρος	35 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1 W
Απόδοση	98.18 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	108 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	8
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	8

Κατανομή φωτός

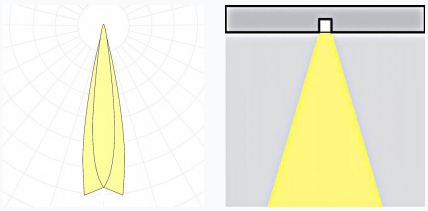

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%