
RITUS 50 MOB

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας



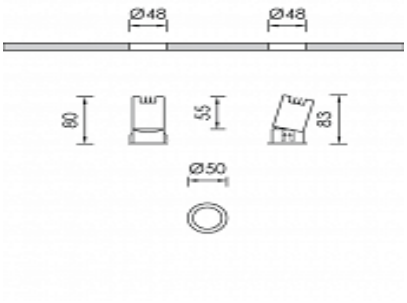

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL1462CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	RITUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	50


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	9
Απόδοση	69.67
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	627
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

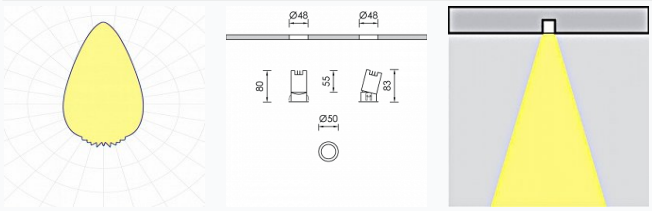

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	54
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	20.000h
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%