
MITTO 2 LED



Τεχνικά σχέδια

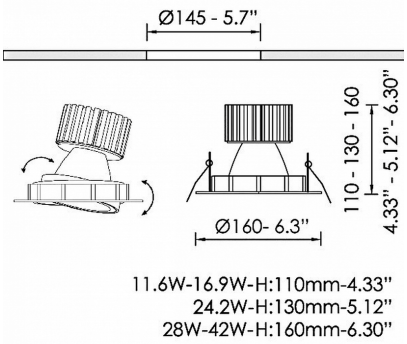

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL1506CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	MITTO
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	160 mm
Διάμετρος	160 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	46,7 W
Απόδοση	109.37 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	5031 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός

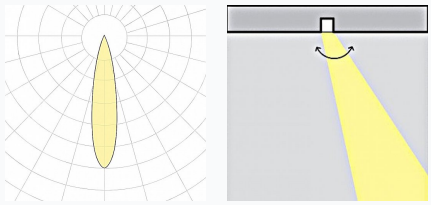

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%