
MAX ARTUS H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

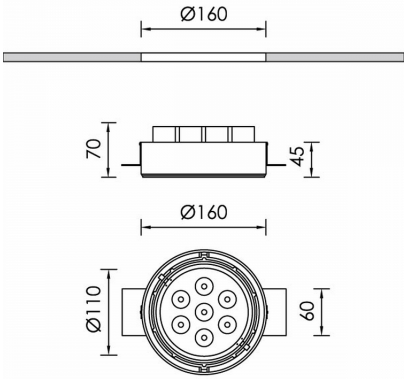

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL1761CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	ARTUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	70 mm
Διάμετρος	160 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	7,8 W
Απόδοση	109.49 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	21 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	854 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%