

# MAX ARTUS H.P.LED

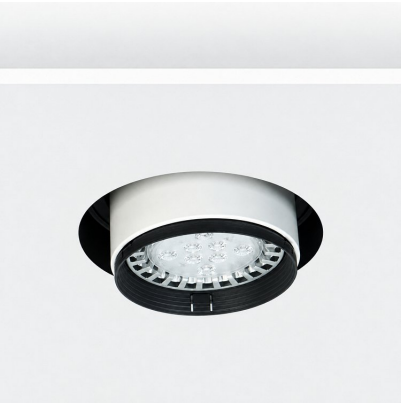

## Τεχνικά σχέδια

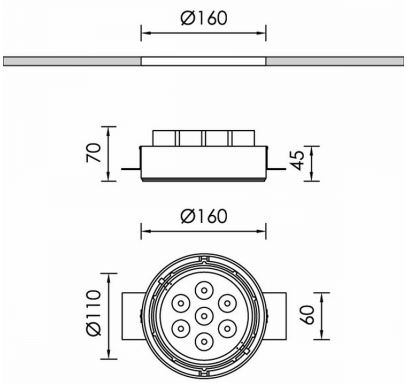


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL1763CL001ON |
| Οικογένεια προϊόντος | ARTUS |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 70 mm |
| Διάμετρος | 160 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 7,8 W |
| Απόδοση | 103.33 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 21 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 45º |
| Φωτεινή Ροή | 775 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 15 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 15 |

### Κατανομή φωτός

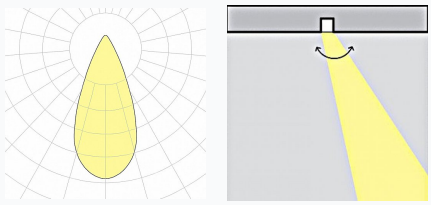

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |