
# MAX ARTUS H.P.LED



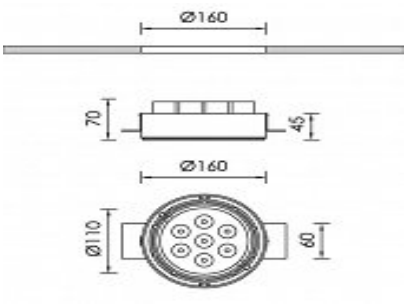


CE LM80 LM79 TM21 REACH CE

TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL1764CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | ARTUS |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 70 |
| Διάμετρος | 160 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 11,7 |
| Απόδοση | 97.32 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 21 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 45º |
| Φωτεινή Ροή | 1070.5 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 16 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 16 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |