
MOBILIS LED



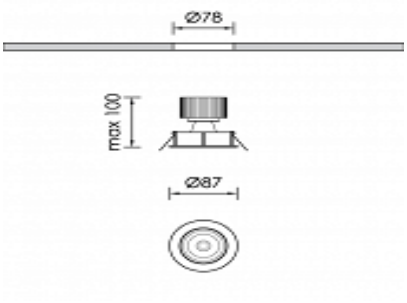

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL1983CL004DAC
Οικογένεια προϊόντος	MOBILIS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	100
Διάμετρος	87


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	10,8
Απόδοση	115.1
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	1151
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	28
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	28

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%