
MAX MOBILIS 3 U LED



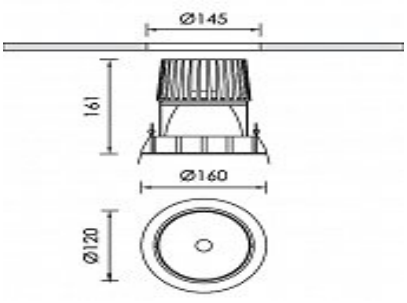

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2156CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	MAX MOBILIS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	161
Διάμετρος	160


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	12,8
Απόδοση	118.28
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	1514
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	17
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	17

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%