
MAX MOBILIS HP LED



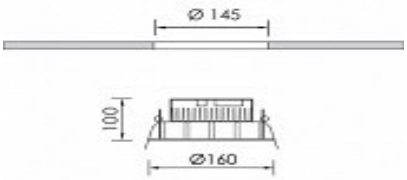

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2183CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	MAX MOBILIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	100
Διάμετρος	160


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,7
Απόδοση	97.32
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	21


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	1070.5
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%