
MAX MOBILIS LED


Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

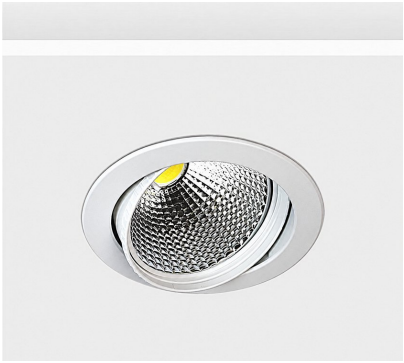

Τεχνικά σχέδια

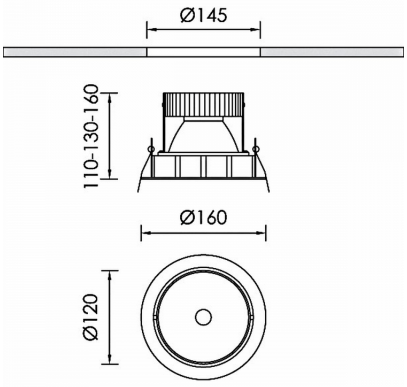

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2238CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	MAX MOBILIS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	160 mm
Διάμετρος	160 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	18,7 W
Απόδοση	112.62 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	2106 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	19

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%