
# FLUXUS S-T LED



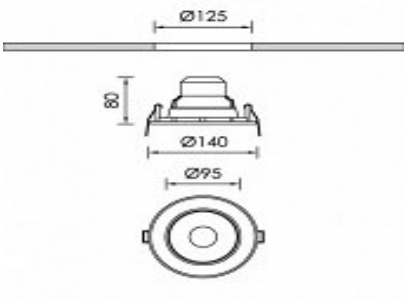


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL2358CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | FLUXUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 195 |
| Διάμετρος | 231 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 11,6 |
| Απόδοση | 87.45 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | XW |
| Δέσμη | 86º |
| Φωτεινή Ροή | 962 |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός

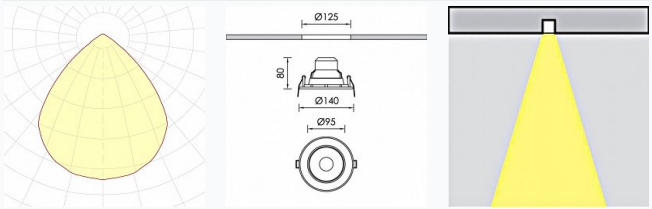


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | 50.000h L70B50@25°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |