
FLUXUS L-T LED



Τεχνικά σχέδια

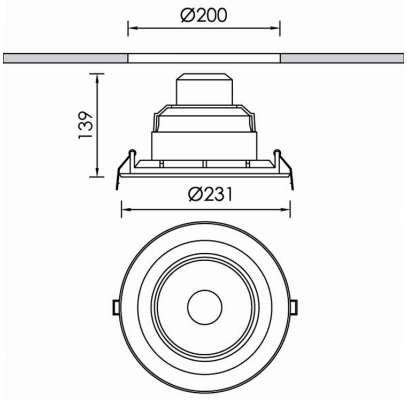

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2363CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FLUXUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	195 mm
Διάμετρος	231 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	22,7 W
Απόδοση	89.3 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	86º
Φωτεινή Ροή	2027 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

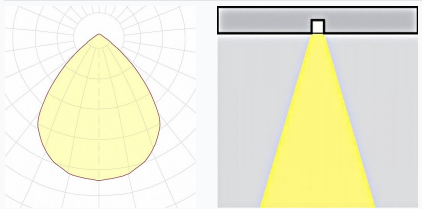

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	50.000h L70B50@25°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%