
CERAM 4S 2F H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

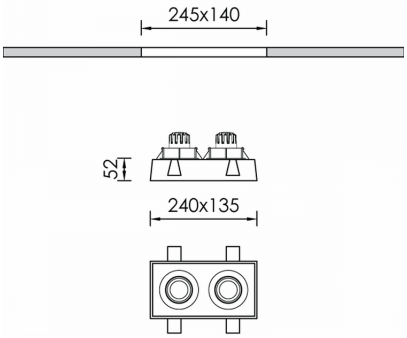

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Γύψος, Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2530CL001
Οικογένεια προϊόντος	CERAM
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Πλάτος	135 mm
Μήκος	240 mm
Ύψος	52 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	9,8 W
Απόδοση	89.9 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	881 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	20
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	20

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	02
IP	20

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%