
SINUS 4



Τεχνικά σχέδια

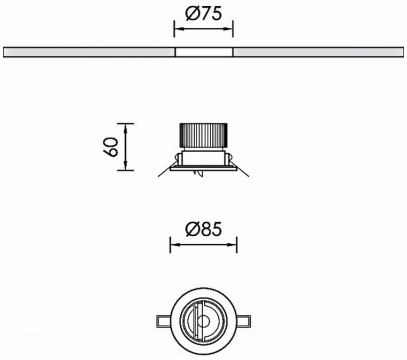

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2584CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	SINUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	60 mm
Διάμετρος	85 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	6,7 W
Απόδοση	131.5 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	789 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

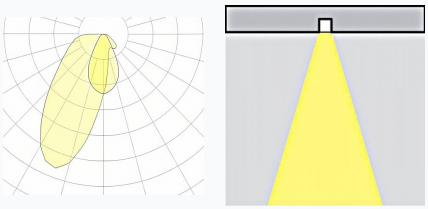

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%