
FIXUS M LED IP54



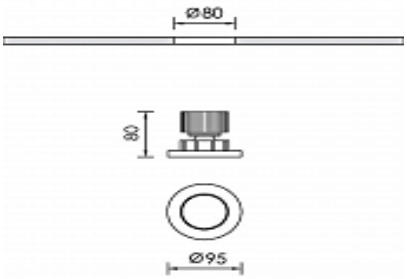

CE LM80 LM79 TM21 REACH CE

TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2674CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	FIXUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	95


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	8,3
Απόδοση	108.5
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	868
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός

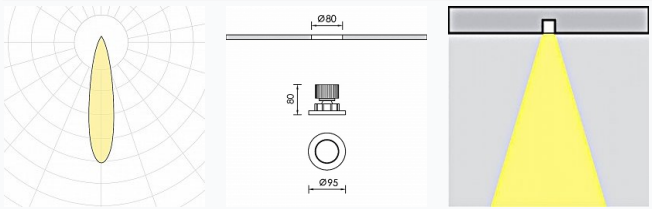

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	54
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%