
# FIXUS M LED IP54



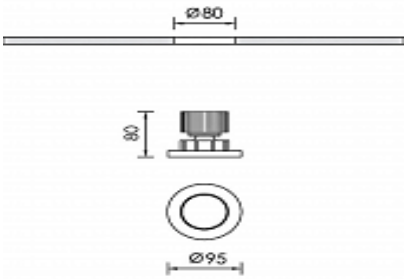


CE LM80 LM79 TM21 REACH CE

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL2705CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | FIXUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 80 |
| Διάμετρος | 95 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 10,8 |
| Απόδοση | 102.67 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 36º |
| Φωτεινή Ροή | 1078 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 21 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 21 |

### Κατανομή φωτός

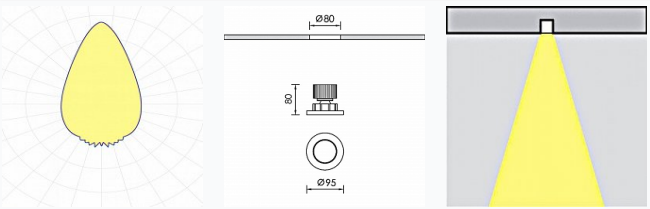


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 54 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |