
FIXUS M LED IP54



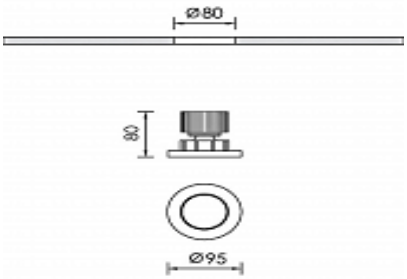

CE LM80 LM79 TM21 REACH CE

Λεπτομέρειες Προϊόντος

TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2705CL006DA
Οικογένεια προϊόντος	FIXUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80
Διάμετρος	95


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10,8
Απόδοση	102.67
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	1078
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	21
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	21

Κατανομή φωτός

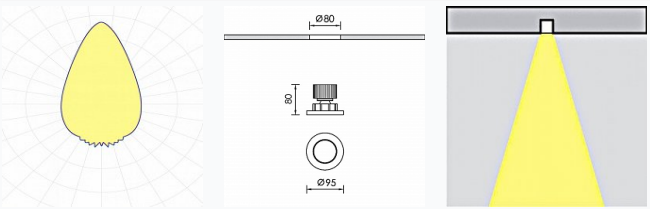

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	54
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%