
FIXUS LED

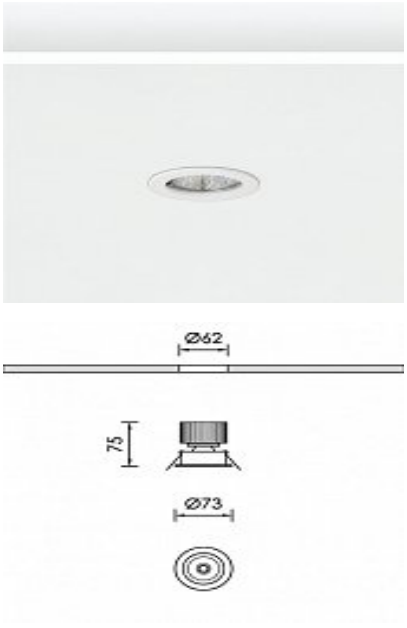

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2782CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIXUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	75
Διάμετρος	73


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10,8
Απόδοση	105.28
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	1137
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	28
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	28

Κατανομή φωτός

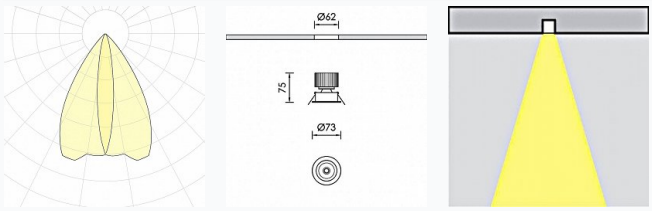

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%