
# MINI FIXUS H.P.LED

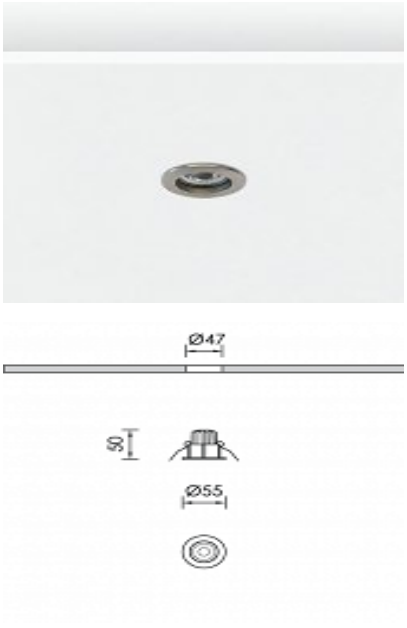


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL2800CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | FIXUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 50 |
| Διάμετρος | 55 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 1,1 |
| Απόδοση | 104.09 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 25º |
| Φωτεινή Ροή | 114.5 |
| CRI CCT | 927 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 16 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 16 |

### Κατανομή φωτός

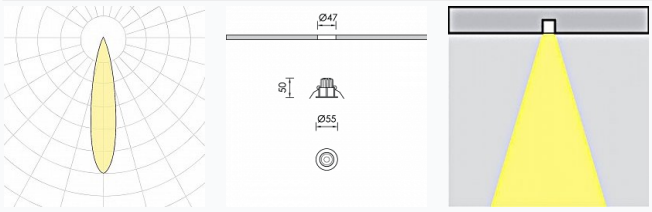


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |