
MINI FIXUS H.P.LED

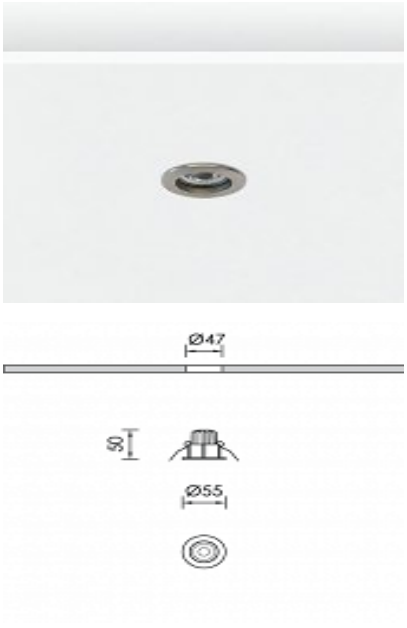

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2800CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIXUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	50
Διάμετρος	55


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	104.09
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	114.5
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός

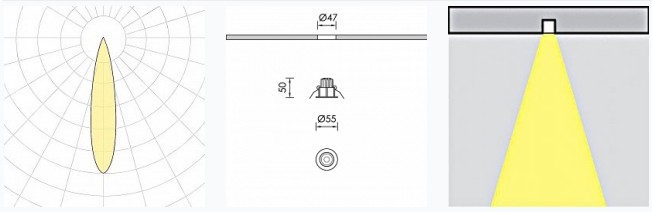

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%