
FIXUS FUSUS LED



Τεχνικά σχέδια

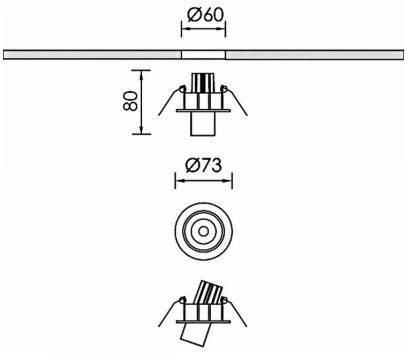

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2824CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIXUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	80 mm
Διάμετρος	73 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3,1 W
Απόδοση	107.67 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	323 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	21
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	21

Κατανομή φωτός

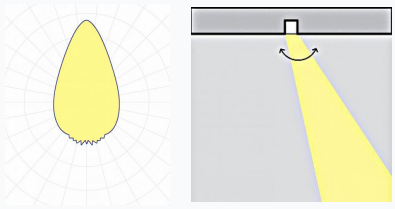

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%