
STATUR SMALL 24



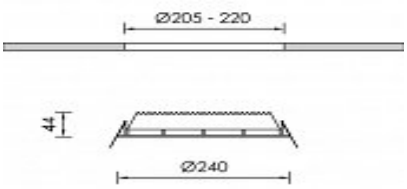

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2851CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	STATUR
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	44
Διάμετρος	240


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	18,1
Απόδοση	105.47
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	36.2

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	118º
Φωτεινή Ροή	1898.5
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

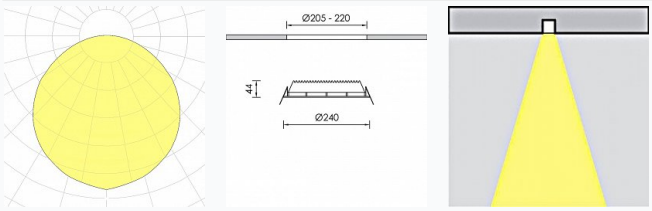

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	54
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%