
NOVUS IN BOX 2x H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

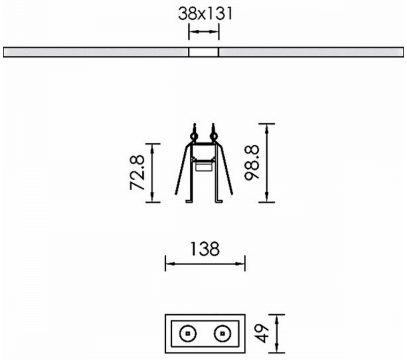

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL2888CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOVUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	49 mm
Μήκος	138 mm
Ύψος	98.8 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	2,2 W
Απόδοση	98.08 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	214 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	9
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	9

Κατανομή φωτός

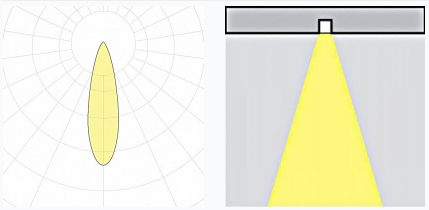

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%