

STATUS 1F LED

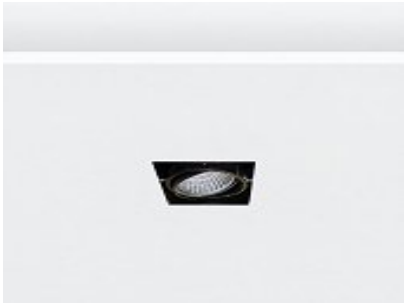

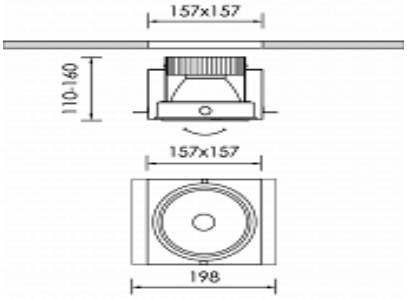

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο, Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL3010CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	STATUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	157
Μήκος	198
Ύψος	160


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	12,8
Απόδοση	116.64
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	1458
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%