
# STATUS 2F LED



## Τεχνικά σχέδια

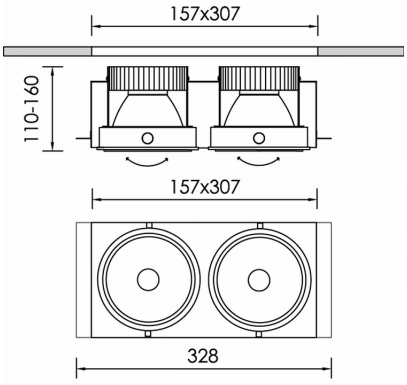


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο, Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL3080CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | STATUS |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 157 mm |
| Μήκος | 307 mm |
| Ύψος | 160 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 25,7 W |
| Απόδοση | 116.6 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 2x34,6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 40º |
| Φωτεινή Ροή | 2915 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 15 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 15 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |