
STATUS 3F H.P.LED



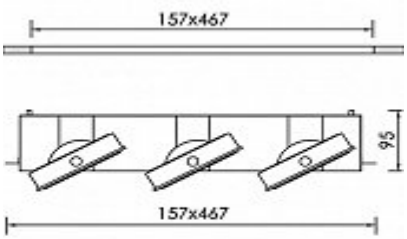

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο, Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL3121CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	STATUS
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	157
Μήκος	467
Ύψος	95


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	23,3
Απόδοση	101.07
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3x21


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	2324.5
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	3
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	4

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%