
# STATUS 3F H.P.LED



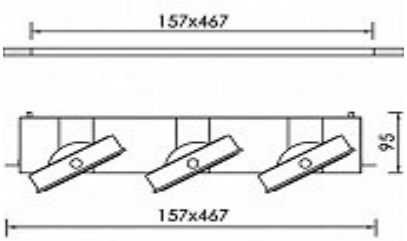


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο, Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL3125CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | STATUS |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 157 |
| Μήκος | 467 |
| Ύψος | 95 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 23,3 |
| Απόδοση | 101.07 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3x21 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 25º |
| Φωτεινή Ροή | 2324.5 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 9 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 9 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |