
STATUS S 3F LED



Τεχνικά σχέδια

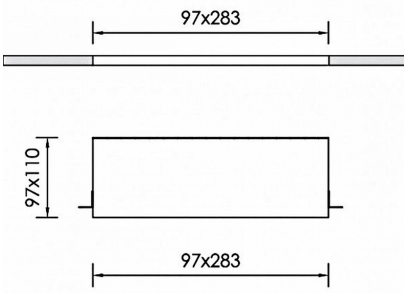

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο, Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL3373CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	STATUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	97 mm
Μήκος	283 mm
Ύψος	110 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	24,9 W
Απόδοση	110.36 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	36º
Φωτεινή Ροή	2748 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%