
# STATUS S 3F LED



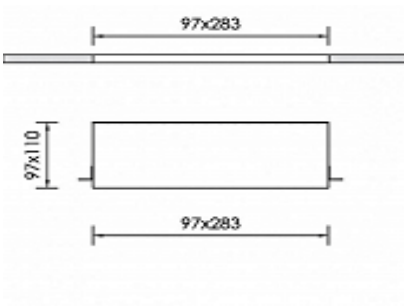


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο, Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL3395CL003DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | STATUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Πλάτος | 97 |
| Μήκος | 283 |
| Ύψος | 110 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 27,6 |
| Απόδοση | 104.33 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | ASY |
| Δέσμη | - |
| Φωτεινή Ροή | 2817 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 19 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 25 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |